


5 AUSFÜHRUNGEN

safetydisc Radschutzsystem

Felgen schützen, Räder sicher lagern und Matten griffbereit halten

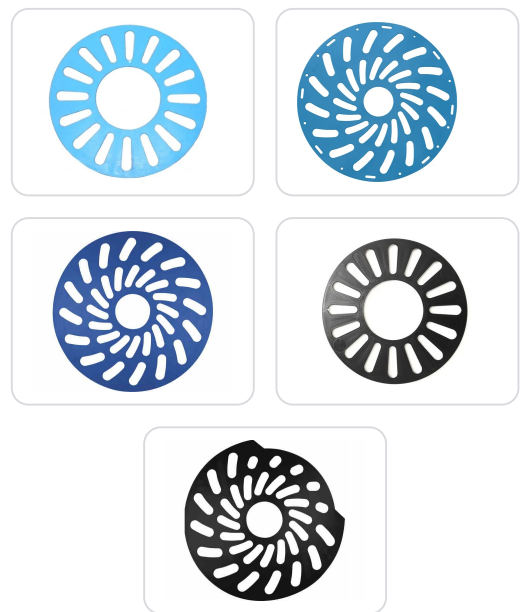

Liegend bis 24 Zoll

flat, middle und turbo trennen Felgenflächen beim Stapeln und Transportieren.

Stehend bis 24 Zoll

up und maxi schützen Räder bei der Lagerung in Regalen mit Traversen.

Direkt am Einsatzort


Wandhalterung und Sets halten die Matten geordnet und schnell erreichbar.

Ein System für Werterhalt und flüssige Abläufe

- Kein direkter Kontakt zwischen empfindlichen Felgenflächen beim Lagern, Bereitstellen und innerbetrieblichen Transport.
- Weiches, luftdurchlässiges Material schützt lackierte und polierte Oberflächen und reduziert Kondenswasserbildung.
- Wiederverwendbare Ausführungen für unterschiedliche Radgrößen und für liegende oder stehende Lagerung.
- Sets aus Wandhalterung und 30 Matten verkürzen Wege und schaffen einen festen Bereitstellungsplatz.

Welche safetydisc passt zur Anwendung?

Auswahl nach Lagerungsart, Radgröße und Felgenreometrie



safetydisc flat

NT-72290


Einsatz: liegende Lagerung und Transport
Radgröße: 13 bis 20 Zoll
Technik: TPE, Ø 600 mm, 3,5 mm stark, ca. 0,60 kg



safetydisc middle

NT-72294

Einsatz: liegende Lagerung, besonders für konkave Felgen
Radgröße: bis 22 Zoll
Technik: hellblau, kleines Mittelloch und Befestigungsösen



safetydisc turbo

NT-72298

Einsatz: liegende Lagerung und Transport großer Räder
Radgröße: bis 24 Zoll
Technik: TPE, Ø 690 mm, 3,5 mm stark, ca. 0,95 kg



safetydisc up

NT-72292

Einsatz: stehende Lagerung in Regalen mit Traversen
Radgröße: 13 bis 20 Zoll
Technik: Ø 600 mm, 3,5 mm stark, ca. 0,48 kg



safetydisc maxi

NT-72297

Einsatz: stehende Lagerung großer Räder in Regalen
Radgröße: 13 bis 24 Zoll
Technik: Ø 690 mm, 3,5 mm stark, ca. 0,68 kg; drehbare Aussparung

Auswahlregel

Liegende Stapelung: flat, middle oder turbo. Stehende Lagerung auf Traversen: up oder maxi. Entscheidend sind größter Raddurchmesser, Felgenkontur und die konkrete Lager- oder Transportart.

Wandhalterung und Komplettssets

Schutzmatten dort bereitstellen, wo Räder gelagert, bewegt oder montiert werden



Wandhalterung für safetydisc

NT-44136

Pulverbeschichtete Wandhalterung für alle safetydisc Ausführungen. Sie schafft einen festen, platzsparenden Aufbewahrungsort und hält die Matten am Lager- oder Montageplatz griffbereit.


Vier vorkonfigurierte Sets



Set 01 - flat

NT-72300

1 Wandhalterung + 30 safetydisc flat
Liegende Lagerung bis 20 Zoll



Set 02 - turbo

NT-72301

1 Wandhalterung + 30 safetydisc turbo
Liegende Lagerung bis 24 Zoll



Set 03 - up

NT-72302

1 Wandhalterung + 30 safetydisc up
Stehende Lagerung bis 20 Zoll



Set 04 - maxi

NT-72303

1 Wandhalterung + 30 safetydisc maxi
Stehende Lagerung bis 24 Zoll



Hersteller
NISO TECH GmbH
Krablerstraße 127
45326 Essen, Deutschland

Beratung und Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net



safetydisc im Shop

Ausführungen und Sets vergleichen

Dokument: DB-NISOTECH-SAFETYDISC-2026-09-V1.1 Stand: 18.09.2026 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich sind Herstellerunterlagen und Auftragsbestätigung.