KRAFTSPAREND ARBEITEN

AHCON Reifenrechen

Räder im Regal kontrolliert ein- und auslagern



Langer Griff und gezahnte Aufnahme

Wofür ist der Reifenrechen gedacht?

- Zum horizontalen Schieben und Heranziehen schwerer Reifen und Kompletträder in stehenden Reifen- und Räderregalen.
- Besonders hilfreich bei doppelt tiefer Lagerung, wenn Räder auf der hinteren Lagerposition erreicht werden müssen.
- Die gezahnte Aufnahme stellt den Kontakt zur Lauffläche her; der lange Griff vergrößert den Arbeitsabstand und unterstützt eine kontrollierte Bewegung.

Der praktische Nutzen

Der Reifenrechen reduziert ungünstiges tiefes Greifen in das Regalfach und hilft, Räder auf der vorgesehenen Lagerposition zu führen. So lassen sich besonders hintere Plätze eines doppelt tiefen Regals geordneter bedienen.

Sicher ansetzen

Gezahnte Aufnahme flächig an der Reifenlauffläche ansetzen. Vor der Bewegung prüfen, dass das Rad frei und kontrolliert verschoben werden kann.

Ruhig bewegen

Mit gleichmäßiger Kraft schieben oder ziehen. Ruckartige Bewegungen vermeiden und Hände aus dem Quetschbereich zwischen Rad und Regal halten.


Richtig einordnen

Der Reifenrechen verschiebt Räder horizontal. Er ist keine Hebehilfe und ersetzt kein geeignetes Kommissioniergerät für höhere Lagerebenen.

Artikelnummer: F1-0143-7524005 | Hersteller-Artikelnummer: 0143-7524005 | Lieferumfang: 1 Reifenrechen

Anwendung bei doppelt tiefer Lagerung

Die hintere Lagerposition erreichen, ohne weit in das Regalfach greifen zu müssen

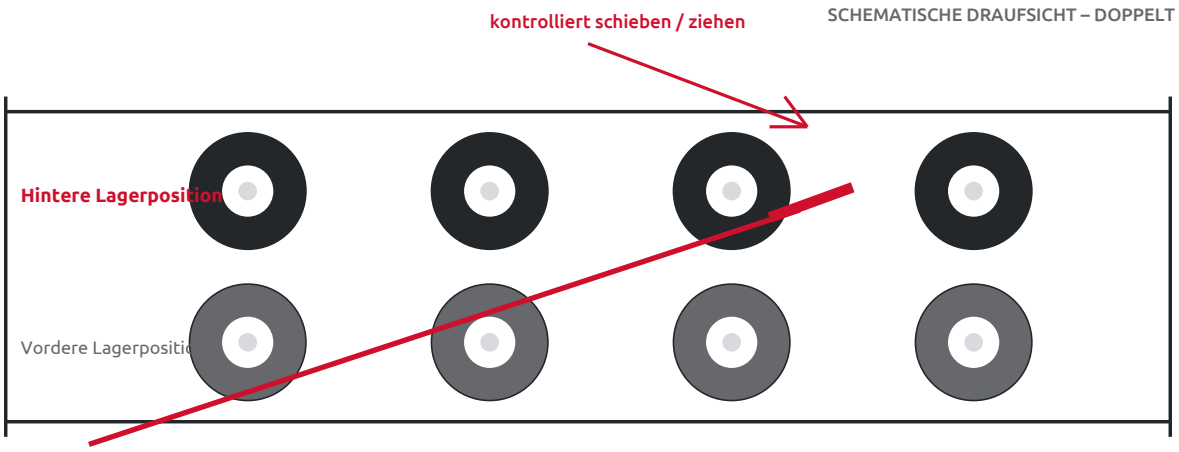

Empfohlener Arbeitsablauf

1 Übergabe vorbereiten

Rad oder Radsatz mit geeigneter Hebe- beziehungsweise Kommissionierhilfe auf Höhe der Regalebene bereitstellen.

2 Hintere Position bedienen

Reifenrechen an der Lauffläche ansetzen und das Rad mit gleichmäßiger Bewegung zur hinteren Position schieben.

3 Sicher zurückholen

Beim Auslagern das Rad kontrolliert bis zur vorderen Übergabeposition ziehen und dort von der Hebehilfe übernehmen.

Wichtige Grenzen der Anwendung

Nicht zum Anheben, Tragen oder Sichern von Lasten verwenden. Regalfach, Tragbalken und Übergabepunkt müssen für die Radabmessungen und das Gewicht geeignet sein. Oberhalb sicherer Greifhöhe nur mit einer dafür vorgesehenen Hebe- oder Kommissionierhilfe arbeiten.

AHCON® MADE IN DENMARK

Hersteller
FLEX1ONE A/S - Marke AHCON
Ladelundvej 37-39
6650 Brørup, Dänemark

Beratung und Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280

www.kinesto.net

Reifenrechen im Shop
Produktdetails und Anwendungsvideo

AB-AHCON-REIFENRECHEN-2026-09-V1.0 | Stand 20.09.2026 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.