

MI-MPSTR

EINE PALETTE FÜR PKW-, SUV- UND LKW-REIFEN

Flexible Lagerung - stehend oder verschachtelt



PKW- und SUV-Reifen

bis zu 36 stehend auf der Lauffläche



Lkw- und Busreifen

bis zu 8 Reifen einreihig stehend

Vielseitig

Eine Palette für mehrere Reifentypen und zwei unterschiedliche Lagerungsarten.

Belastbar

1.000 kg Tragfähigkeit je Palette für robuste gewerbliche Lagerprozesse.

Platzsparend

Bis zu sechs beladene oder 20 leere, zusammengeklappte Paletten stapelbar.

Die MPSTR verbindet Reifenlagerung, innerbetriebliches Handling und platzsparende Leerrückführung in einem stabilen, flexibel einsetzbaren Ladungsträger.

Technische Daten

Kapazität, Abmessungen und Handling auf einen Blick

Merkmal	Herstellerangabe
Kinesto-Art.-Nr.	MI-MPSTR
Reifentypen	Pkw-, SUV-, Lkw- und Busreifen
Lagerungsarten	stehend auf der Lauffläche oder verschachtelt
Kapazität Pkw/SUV	bis 50 verschachtelt oder bis 36 stehend
Kapazität Lkw/Bus	bis 8 Reifen, einreihig stehend
Reifenaußendurchmesser Pkw/SUV	bis 71 cm laut technischer Zeichnung
Reifenaußendurchmesser Lkw/Bus	bis 123 cm laut Hersteller-Produktbeschreibung
Tragfähigkeit	1.000 kg je Palette
Abmessungen L x B x H	236 x 116 x 141 cm
Eigengewicht	89 kg
Stapelbarkeit beladen	bis 6 Paletten
Stapelbarkeit leer	bis 20 Paletten, zusammengeklappt
Reifenaufnahme	45°-Winkelträger
Handling	Gabelstaplerführungen; klappbare Seitenteile
Werkstoff / Oberfläche	Stahl, robotergeschweißt; UV-beständig pulverbeschichtet
Herstellergarantie	1 Jahr



Verschachtelt

bis zu 50 Pkw-/SUV-Reifen



Offener Zustand

45°-Auflagen und Gabelstaplerführungen



Zusammengeklappt

bis zu 20 leere Paletten stapelbar

Die Kapazitätswerte hängen von Reifenbreite und -durchmesser ab. Vor der Auslegung sind das konkrete Reifenspektrum, die tatsächliche Last, die Bodenbelastbarkeit und die zulässige Stapelhöhe zu prüfen.


Lagerungsart passend auswählen

Reifenspektrum, Zugriff und Flächennutzung gemeinsam betrachten



Pkw- und SUV-Reifen im Einsatz

direkter Zugriff bei stehender Lagerung

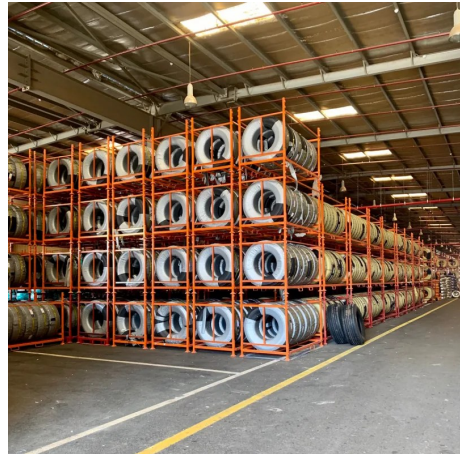

Nutzfahrzeugreifen im Einsatz

stapelbare Paletten für hohe Lagervolumen

Stehend auf der Lauffläche

Guter Einzelzugriff und klare Sicht auf die Bereifung. Bis zu 36 Pkw-/SUV-Reifen oder acht Lkw-/Busreifen je Palette.

Verschachtelt

Höhere Stückzahl bei Pkw- und SUV-Reifen. Bis zu 50 Reifen können platzsparend ineinandergreifend gelagert werden.

Leerrückführung

Klappbare Seitenteile reduzieren das Volumen leerer Paletten; bis zu 20 Einheiten lassen sich zusammengeklappt stapeln.



Hersteller

Martins Industries B.V.
Tussenriemer 3
4704 RT Roosendaal
Niederlande

Beratung und Bezug

Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein
+49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de



MI-MPSTR

Produkt und Beratung
im Kinesto-Shop.

www.kinesto.net

