


5 AUSFÜHRUNGEN

AHCON FLEX und COMBI Power Walls

Druckluft, Werkzeugorganisation und Radübergabe modular verbinden



FLEX Power Wall 2300

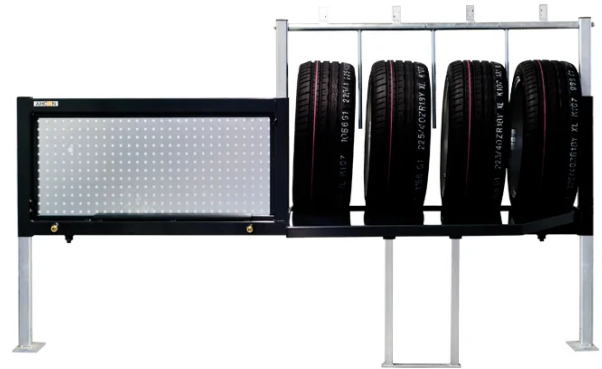

COMBI Power Wall 2300

Bis 12 bar

Die Module wirken als zusätzlicher Druckluftspeicher und stabilisieren die Versorgung.

3 FLEX + 2 COMBI

Fünf Breiten und Funktionen für Werkstattlinie, Versorgung und Radübergabe.

Modular koppelbar

Mehrere Wände benötigen gemeinsam nur eine externe Druckluftversorgung.

Versorgungswand, Raumteiler und Übergabestation in einem System

- FLEX Power Walls trennen Montage- und Fahrzeugarbeitsbereich und stellen Druckluftanschlüsse direkt an der Linie bereit.
- Die verzinkte Dekorplatte lässt sich zugleich als Werkzeugwand für Druckluftwerkzeuge und Zubehör nutzen.
- COMBI Power Walls ergänzen vier eindeutig zugeordnete Stellplätze für Räder: vorne/hinten sowie links/rechts.
- Nach dem Auswuchten werden die Räder ohne unnötiges Heben durch die COMBI-Wand an den Arbeitsplatz mit Fahrzeuglift übergeben.

Variantenvergleich und Systemaufbau

Drei FLEX-Längen und zwei COMBI-Übergabewände für die durchgängige Räderlinie

Merkmal	FLEX 1000	FLEX 1700	FLEX 2300	COMBI 2300	COMBI 2600
Kinesto Artikelnummer	F1-63100050P1.0	F1-63100070P1.0	F1-63100100P1.0	F1-63100150	F1-63100170
Hersteller-Artikelnummer	63100050P1.0	63100070P1.0	63100100P1.0	631 00 150	631 00 170
Maße H x B x L	1.050 x 76 x 1.020 mm	1.050 x 76 x 1.720 mm	1.050 x 76 x 2.340 mm	1.360 x 745 x 2.300 mm	1.360 x 745 x 2.600 mm
Druckluftanschlüsse	4	6	8	4	4
Anschlüsse für weitere Module	2	2	2	2	2
Radübergabe	-	-	-	4 Stellplätze	4 Stellplätze
Maximale Radgröße	-	-	-	H 900 / B 280 mm	H 900 / B 280 mm
Maximaldruck	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar
Farbe	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016

Vom Basismodul zur vollständigen Versorgungs- und Übergabewand

Mit dem Verbindungssatz werden mehrere Module gekoppelt. Ein landesspezifisch ausgeführtes Elektroset kann die Power Walls zusätzlich zur Druckluftversorgung als Stromverteiler nutzbar machen. COMBI wird vorzugsweise am Ende der Räderlinie hinter Zentrierlift und Auswuchtmaschine positioniert.



Verbindungssatz 900 01 500



FLEX im Werkstattbetrieb



COMBI im Speedline-Workflow

DB-AHCON-POWERWALLS-2026-10-V1.1 | Stand 01.10.2026 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.

AHCON®
MADE IN DENMARK

Hersteller
FLEX1ONE A/S - Marke AHCON
Ladelundvej 37-39
6650 Brørup, Dänemark

Beratung und Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net



Power Walls im Shop
Ausführungen vergleichen